



2025

En SL Prolighting creemos firmemente que nuestros socios comerciales (consumidores y clientes) constituyen el elemento fundamental de nuestro éxito, por lo cual estamos dispuestos a emplear todo nuestro potencial, conocimiento y calidad humana para apoyarlos en su desarrollo. Buscamos siempre una relación mutua de beneficio y respeto.

Misión:

SL Prolighting tiene como misión ser una empresa líder en el mercado de la iluminación con productos altamente novedosos, prácticos, de calidad y precio competitivo.

Visión:

Desarrollar un concepto de marca, cubriendo los canales de venta aplicando la tecnología, para que los productos se encuentren siempre cerca del consumidor.



El contenido de este documento, las especificaciones de nuestros productos e imágenes que aquí se representan son completamente ilustrativas y están sujetos a cambios sin previo aviso.





Índice.

Lámparas para Calle	5
Reflectores	7
Lámparas Solares	10
Puntas de Poste	11
Ufos y Campanas	12
Ventiladores de Techo	15
Lámparas de Techo	18
Lámparas Colgantes	21
Lámparas de Riel	24
Tiras y Mangueras Led	28
Mangueras Neón	30
Cascadas	32
Focos Led	33
Arbotantes	39
Lámparas para piscina	43
Lámparas de piso	44
Plafones	46
Iluminación Arquitectónica	50

Simbología



PRODUCTO.



VOLTAJE.



POTENCIA.



TEMPERATURA.



INTENSIDAD.



ÁNGULO.



MEDIDAS.



PESO.



ÍNDICE DE PROTECCIÓN.



FÁCIL INSTALACIÓN.



HORAS DE VIDA.



SMD 2835.



CONTROL REMOTO.



LUZ FRÍA.



LUZ CÁLIDA.



LUZ NEUTRA.



PARA INTERIORES.



RGB.



MONTABLE EN TECHO.



50/60 HZ



ALAMBRE DE COBRE.



BASE FOCO.



VIDRIO.



ALEACIÓN DE ALUMINIO.

CERTIFICACIONES.



LÁMPARAS DE CALLE



SERIE 11-LX-CW-PC

SUBURBANA BEIGE CW EXT.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-LX60W-CW-PC	85-305 V CA	60 W	6,500°	6,000	120°	At: 425 An: 173 Pr: 75	1.53
11-LX100W-CW-PC	85-305 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	At: 506 An: 212 Pr: 73	2.60
11-LX150W-CW-PC	85-305 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	At: 602 An: 227 Pr: 77.5	3.47
11-LX200W-CW-PC	85-305 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	At: 602 An: 227 Pr: 77.5	5.00
11-LX250W-CW-PC	85-305 V CA	250W	6,500°	25,000	120°	At: 816 An: 301 Pr: 81	7.90



SERIE 11-FXWCW-PC

SUBURBANA, GREY, CW, EXT.



Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FX100WCW-PC	100-265 V CA	100 W	6,000°	10,000	120°	De: 500 Di: 160 Pr: 35	0.79
11-FX50WCW-PC	100-265 V CA	50 W	6,000°	5,000	120°	De: 445 Di: 115 Pr: 35	0.45



SERIE 11-HPCW-ECO

SUBURBANA, BLACK, CW, EXT.



Protección IP65
 Fácil Instalación
 30Mil
 RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-HP-100WCW-ECO	100-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	De: 460 Di: 155 Pr: 25	0.61
11-HP-50WCW-ECO	100-265 V CA	50 W	6,500°	5,000	120°	De: 410 Di: 120 Pr: 25	0.48











*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico



SERIE SOLAR-ST-EC

SUBURBANA, GREY, CON PANEL SOLAR.



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMP. (K)	 INT. (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDAS(mm)	 PESO (Kg)
SOLAR-ST-100WEC	6 V	100 W	6,500°	7,000	120°	At: 560 An: 295 Pr: 160	3.00
SOLAR-ST-200WEC	5 V	200 W	6,500°	14,000	120°	At: 670 An: 340 Pr: 160	4.71
SOLAR-ST-300WEC	5 V	300 W	6,500°	21,000	120°	At: 625 An: 625 Pr: 130	6.45









 Protección IP65  Fácil Instalación  30Mil 





SERIE 11-SL-GS-CW

SUBURBANA, BLACK ,CON PANEL SOLAR, CW.



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMP. (K)	 INT. (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDAS(mm)	 PESO (Kg)
11-SL-GS100W-CW	6 V	100 W	6,500°	7,000	120°	At: 320 An: 195 Pr: 40	0.69
11-SL-GS200W-CW	6 V	200 W	6,500°	14,000	120°	At: 480 An: 210 Pr: 40	0.69
11-SL-GS300W-CW	6 V	300 W	6,500°	21,000	120°	At: 515 An: 220 Pr: 40	0.71
11-SL-GS400W-CW	6 V	400 W	6,500°	28,000	120°	At: 660 An: 230 Pr: 40	1.61

 Protección IP65  Fácil Instalación  50Mil 

11-FL500W-CW-SMD

FLOOD DE 500W, LED SMD, CW



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FL500W-CW-SMD	85-265 V CA	500 W	6,500°	50,000	120°	Al: 795 An: 190 Pr: 320	15.24

Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil

11-FL-TP800

REFLECTOR 800W. COB, 16 SECCIONES.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FL-TP800	85-277 V CA	800 W	6,500°	80,000	120°	Al: 975 An: 325 Pr: 200	23.0

Protección IP65
 Fácil Instalación
 30Mil

SERIE 11-FL-CW

FLOOD LED COB, SECCIÓN DE FOCOS, CW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FL200W4L-CW	100-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 375 Di: 300 Pr: 85	1.85
11-FL300W6L-CW	100-265 V CA	300 W	6,500°	30,000	120°	De: 460 Di: 360 Pr: 95	2.87
11-FL400W8L-CW	100-265 V CA	400 W	6,500°	40,000	120°	De: 570 Di: 360 Pr: 95	3.72
11-FL500W10L-CW	100-265 V CA	500 W	6,500°	50,000	120°	De: 625 Di: 360 Pr: 95	4.73
11-FL600W12L-CW	100-265 V CA	600 W	6,500°	60,000	120°	De: 725 Di: 360 Pr: 95	5.55

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE 11-FLDOBW-CW/RGB

FLOOD LED, COLOR WHITE Y GREY, CW Y RGB.



MODELO	RGB	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLDOB10W-CW	NO	100-265 V CA	10 W	6,500°	1,000	120°	Al: 130 An: 100 Pr: 25	0.17
11-FLDOB10W-RGB	SÍ	100-265 V CA	10 W	/	/	120°	Al: 130 An: 100 Pr: 25	0.17
11-FLDOB20W-CW	NO	100-265 V CA	20 W	6,500°	2,000	120°	Al: 150 An: 130 Pr: 25	0.25
11-FLDOB20W-RGB	SÍ	100-265 V CA	20 W	/	/	120°	Al: 150 An: 130 Pr: 25	0.25
11-FLDOB30W-CW	NO	100-265 V CA	30 W	6,500°	3,000	120°	Al: 162 An: 135 Pr: 25	0.26
11-FLDOB30W-RGB	SÍ	100-265 V CA	30 W	/	/	120°	Al: 162 An: 135 Pr: 25	0.26
11-FLDOB50W-CW	NO	100-265 V CA	50 W	6,500°	5,000	120°	Al: 190 An: 165 Pr: 25	0.39
11-FLDOB50W-RGB	SÍ	100-265 V CA	50 W	/	/	120°	Al: 190 An: 165 Pr: 25	0.39
11-FLDOB100W-CW	NO	100-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	Al: 230 An: 195 Pr: 25	0.61
11-FLDOB100W-RGB	SÍ	100-265 V CA	100 W	/	/	120°	Al: 230 An: 195 Pr: 25	0.61
11-FLDOB150W-CW	NO	100-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	Al: 255 An: 210 Pr: 25	0.80
11-FLDOB150W-RGB	SÍ	100-265 V CA	150 W	/	/	120°	Al: 225 An: 210 Pr: 25	0.80
11-FLDOB200W-CW	NO	100-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	Al: 315 An: 220 Pr: 25	1.13
11-FLDOB200W-RGB	SÍ	100-265 V CA	200 W	/	/	120°	Al: 315 An: 220 Pr: 25	1.13

SERIE 11-FLCOB-TGB

REFLECTOR, CW, COB DE 2,4,6 Y 9 SECCIONES, BLACK.



Protección IP65 FÁCIL INSTALACIÓN 50Mil RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLCOB-TGD-100	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	Al: 275 An: 285 Pr: 70	2.07
11-FLCOB-TGD-200	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	Al: 305 An: 285 Pr: 90	3.06
11-FLCOB-TGD-300	85-265 V CA	300 W	6,500°	30,000	120°	Al: 355 An: 330 Pr: 90	7.30
11-FLCOB-TGD-450	85-265 V CA	450 W	6,500°	45,000	120°	Al: 425 An: 384 Pr: 76	7.60

Protección IP65 FÁCIL INSTALACIÓN 50Mil RoHS CE

SERIE 11-FLCQ-618

FLOOD PLANO GREY,CW,LED SMD.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLCQ-618-100W	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	Al: 203 An: 275 Pr: 36	1.45
11-FLCQ-618-200W	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	Al: 285 An: 340 Pr: 45	2.72
11-FLCQ-618-300W	85-265 V CA	300 W	6,500°	30,000	120°	Al: 285 An: 500 Pr: 40	4.04
11-FLCQ-618-400W	85-265 V CA	400 W	6,500°	40,000	120°	Al: 330 An: 525 Pr: 43	5.03

Protección IP66 FÁCIL INSTALACIÓN 30Mil RoHS CE

11-FL(SERIES)W-PP

FLOOD, BLACK, UV.



Protección IP66
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FL30W-PP	85-265 V CA	30 W	/	/	120°	Al: 150 An: 125 Pr: 35	0.50
11-FL60W-PP	85-265 V CA	60 W	/	/	120°	Al: 190 An: 155 Pr: 35	0.78
11-FL100W-PP	85-265 V CA	100 W	/	/	120°	Al: 295 An: 220 Pr: 38	1.40
11-FL150W-PP	85-265 V CA	150 W	/	/	120°	Al: 330 An: 250 Pr: 40	1.74
11-FL200W-PP	85-265 V CA	200 W	/	/	120°	Al: 370 An: 280 Pr: 40	2.16

11-FLTYS-(SERIES)-RGB

FLOOD COB, BLACK, RGB.



Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLTYS-50-RGB	85-265 V CA	50 W	/	/	120°	Al: 155 An: 180 Pr: 45	0.70
11-FLTYS-100-RGB	85-265 V CA	100 W	/	/	120°	Al: 180 An: 210 Pr: 47	1.02
11-FLTYS-200-RGB	85-265 V CA	200 W	/	/	120°	Al: 240 An: 285 Pr: 47	1.80
11-FLTYS-300-RGB	85-265 V CA	300 W	/	/	120°	Al: 265 An: 345 Pr: 50	2.50

11-FLMY-(SERIES)-RGB

FLOOD COB PLANO, BLACK.



Protección IP66
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLMY-400-RGB	85-265 V CA	400 W	/	/	120°	Al: 305 An: 445 Pr: 43	3.90

LÁMPARAS SOLARES

SERIE 11-GSFL-W-CW

FLOOD SOLAR, BLACK, CW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-GSFL200W-CW	5 V	200 W	6,500°	14,000	120°	Al: 230 An: 245 Pr: 45	1.00
11-GSFL300W-CW	5 V	300 W	6,500°	21,000	120°	Al: 270 An: 280 Pr: 45	1.38
11-GSFL400W-CW	5 V	400 W	6,500°	28,000	120°	Al: 310 An: 320 Pr: 45	1.74

SERIE 11-SFL-W-CW

FLOOD SOLAR, WHITE, C/CONTROL.



Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SFL200W-CW	3.2 V/5 AH	200 W	6,500°	14,000	120°	Panel: Al: 350 An: 350 Pr: 17 Reflector: Al: 238 An: 233 Pr: 45	3.02
11-SFL300W-CW	3.2 V/5 AH	300 W	6,500°	21,000	120°	Panel: Al: 350 An: 450 Pr: 17 Reflector: Al: 274 An: 247 Pr: 45	3.52

Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil

SERIE SOLAR

LÁMPARA SOLAR PARA JARDÍN.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
SOLAR-25-300	3.2 V	300 W	6,500°	21,000	120°	Al: 550 An: 550 Pr: 90	6.65
SOLAR-35-400	3.2 V	400 W	6,500°	28,000	120°	Al: 550 An: 550 Pr: 90	6.65

Protección IP65
 Fácil Instalación
 20Mil

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE POSTE-W

PUNTA DE POSTE, 85-305V
CW C/PC MV.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
POSTE-60W	85-305 V CA	60 W	6,500°	6,000	120°	Al: 466 De: 565	5.20
POSTE-80W	85-305 V CA	80 W	6,500°	8,000	120°	Al: 466 De: 565	5.30
POSTE-100W	85-305 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	Al: 466 De: 565	5.60
POSTE-120W	85-305 V CA	120 W	6,500°	12,000	120°	Al: 466 De: 565	5.60
POSTE-150W	85-305 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	Al: 466 De: 565	5.70

SERIES POSTE2-W

PUNTA DE POSTE, COLOR
NEGRO, CW C/PC MV.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
POSTE2-60W	85-305 V CA	60 W	6,500°	6,000	120°	Al: 380 De: 563	3.00
POSTE2-100W	85-305 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	Al: 380 De: 563	3.00
POSTE2-120W	85-305 V CA	120 W	6,500°	12,000	120°	Al: 380 De: 563	3.54
POSTE2-150W	85-305 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	Al: 380 De: 563	3.60

Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

PUNTAS DE POSTE

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

UFOS Y CAMPANAS

SERIE 11-SL-UF03

UFO LED SMD CW,RDN, BK, ACR.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SL-UF03-100	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	De: 265 Pr: 100	1.50
11-SL-UF03-150	85-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	De: 310 Pr: 100	2.12
11-SL-UF03-200	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 345 Pr: 100	2.70

Protección IP65
 Fácil Instalación
 30Mil
 RoHS CE

SERIE 11-SL-UF04

UFO LED SMD CW,RDN, BK PLANO.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SL-UF04-100	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	De: 237 Pr: 90	1.50
11-SL-UF04-150	85-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	De: 300 Pr: 96	2.40
11-SL-UF04-200	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 360 Pr: 96	2.60

Protección IP65
 Fácil Instalación
 30Mil
 RoHS CE

SERIE 11-SL-UF05

UFO LED SMD CW,RDN, ORILLA PERFORADA.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SL-UF05-100	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	De: 222 Pr: 85	1.38
11-SL-UF05-150	85-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	De: 264 Pr: 93	1.96
11-SL-UF05-200	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 302 Pr: 93	2.37

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE 11-SL-UF06

UFO LED SMD AJUSTABLE.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SL-UF06-3P	85-265 V CA	100 W/150 W/200 W	4,000°/5,000°/6,500°	10,000/15,000/20,000	120°	De: 350 Pr: 165	3.00

SERIE 11-SL-UF07

UFO LED SMD CW,RDN, BK.



Protección IP65 FÁCIL INSTALACIÓN 30Mil RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SL-UF07-100	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	De: 265 Pr: 30	0.80
11-SL-UF07-150	85-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	De: 150 Pr: 30	1.00
11-SL-UF07-200	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 355 Pr: 30	1.62

SERIE 11-SL-UFO5Y

UFO LED SMD CW,RDN,ACRIL. C/CIRCULOS.



Protección IP65 FÁCIL INSTALACIÓN 30Mil RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-UFO5Y-100W	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	De: 290 Pr: 95	1.920
11-UFO5Y-150W	85-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	De: 375 Pr: 95	6.85
11-UFO5Y-200W	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 375 Pr: 95	3.60

11-SL-NFB(SERIES)W

UFO LED SMD CW, GOLD.



Protección IP65 FÁCIL INSTALACIÓN 30Mil RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SL-NFB60W	85-265 V CA	60 W	6,500°	6,000	120°	De: 240 Di: 180 Pr: 200	4.26
11-SL-NFB150W	85-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	De: 320 Di: 180 Pr: 240	6.86
11-SL-NFB200W	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 120 Di: 380 Pr: 270	8.94

SERIE 11-CAMP-HIB

CAMPANA IND. LED SMD, CW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CAMP-HIB300W	85-265 V CA	300 W	6,500°	30,000	120°	De: 465 Di: 465 Pr: 345	6.85
11-CAMP-HIB400W	85-265 V CA	400 W	6,500°	40,000	120°	De: 500 Di: 500 Pr: 380	8.96
11-CAMP-HIB500W	85-265 V CA	500 W	6,500°	50,000	120°	De: 500 Di: 500 Pr: 380	10.25
11-CAMP-HIB800W	85-265 V CA	800 W	6,500°	80,000	120°	De: 520 Di: 520 Pr: 390	13.10
11-CAMP-HIB1000W	85-265 V CA	1,000 W	6,500°	100,000	120°	De: 625 Di: 625 Pr: 380	17.40

SERIE 11-CAMP-GHB

CAMPANA IND. LED SMD, CW.



Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CAMP-GHB100W	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	De: 430 Di: 220 Pr: 330	1.03
11-CAMP-GHB150W	85-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	De: 430 Di: 250 Pr: 340	1.05
11-CAMP-GHB200W	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 460 Di: 260 Pr: 360	2.05

SERIE 11-SL-AHB

CAMPANA IND. LED SMD, CW, SILVER/BK



Protección IP20
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SL-AHB150W	85-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	De: 490 Di: 200 Pr: 320	2.70
11-SL-AHB200W	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 480 Di: 210 Pr: 395	3.34

09-FAN-020

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, CRISTALES.



09-FAN-1148

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, PANTALLA CHOCOLATE.



09-FAN-4201

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, GRECA GOLD



09-FAN-6036

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 75W, 5 SOCKETS, FOCO VINTAGE



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
09-FAN-020	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1360 Di: 460 Pr: 525	12.50
09-FAN-1148	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1400 Di: 500 Al: 520	12.00
09-FAN-4201	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1360 Di: 460 Pr: 505	7.85
09-FAN-6036	110-130 V CA	75 W	3,000°	6,750	120°	As: 1390 Di: 490 Pr: 490	10.30

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



VENTILADORES DE TECHO



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

09-FAN-6037

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, WOOD.



09-FAN-6052

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, TREBOL, -6 WH-RT.



09-FAN-8801

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, TREBOL METAL.



09-FAN-8802

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, RGB, BOCINA BT, NIKEL.



09-FAN-8803

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, RGB, BOCINA BT, WHITE.



09-FAN-8804

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, RGB, BOCINA BT, NIKEL.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
09-FAN-6037	110-130 V CA	72 W		6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1385 Di: 485 Al: 490	9,08
09-FAN-6052	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1385 Di: 485 Al: 490	10,00
09-FAN-8801	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	9,50
09-FAN-8802	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°+RGB	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	8,60
09-FAN-8803	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°+RGB	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	9,50
09-FAN-8804	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°+RGB	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	9,50

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



RoHS CE

09-FAN-8833-GD

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, 1 ARILO, GOLDEN.



09-FAN-8837

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, CRISTAL ESFERA.



09-FAN-8838/09-FAN-8839

VENTILADORES CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, CRISTALES.



09-FAN-8858

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, SILVER.



09-FAN-8886

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, PANTALLA WH-BR.




09-FAN-9260

VENTILADOR DE 3 AROS DIRIGIBLES, 72W, CW/WW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
09-FAN-8833-GD	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 500	8.60
09-FAN-8837	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 580	18.00
09-FAN-8838	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As:1390 Di: 490; Al: 300	5.23
09-FAN-8839	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 660	5.15
09-FAN-8858	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	7.85
09-FAN-8886	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1400 Di: 500 Al: 520	12.00
09-FAN-9260	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 500	9.10

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



LÁMPARAS DE TECHO

11-CL3CW4840303K

LÁMPARA DE TECHO WHITE, 3 AROS, WW.



11-CL4CG7969503K

LÁMPARA DE TECHO GOLD, 4 AROS WW.



11-CLB306520123K

LÁMPARA DE TECHO OVALADA, DISPONIBLE EN BLACK Y WHITE, WW.



11-CL2CW+BGD453K

LÁMPARA DE TECHO GOLD B/W, 2 AROS, WW.



11-CL2SB5237303K

LÁMPARA DE TECHO CUADRADA, BLACK, WW.



SERIE 11-CLR

LÁMPARA DE TECHO B/W, SECCIÓN GOLD, WW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CL3CW4840303K	85-265 V CA	30 W	3,000°	2,700	120°	De: 520 Di: 400 Pr: 65	2.30
11-CL4CG7969503K	85-265 V CA	50 W	3,000°	4,500	120°	Al: 690 An: 690 Pr: 65	2.80
11-CLB306520123K	85-265 V CA	12 W	3,000°	1,080	120°	De: 300 Di: 300 Pr: 150	1.00
11-CL2CW+BGD453K	85-265 V CA	45 W	3,000°	4,050	120°	De: 450 Di: 450 Pr: 50	1.80
11-CL2SB5237303K	85-265 V CA	30 W	3,000°	2,700	120°	Al: 450 An: 450 Pr: 65	1.50
11-CLRBG4530W-3K	85-265 V CA	30 W	3,000°	2,700	120°	De: 410 Di: 410 Pr: 350	2.70
11-CLRWG6040W-3K	85-265 V CA	40 W	3,000°	3,600	120°	De: 410 Di: 410 Pr: 350	2.70
11-CL2W+BGD60-3K	85-265 V CA	60 W	3,000°	5,400	120°	De: 630 Di: 630 Pr: 90	3.40

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE 11-CL24W-3K

LÁMPARA DE TECHO REDONDA CON FRANJAS, WW.



COLOR




11-CLBW5555403K

LÁMPARA DE TECHO, FRANJAS, WW.



11-CLB120918W-3K

LÁMPARA DE TECHO, 6 FRANJAS INCLINADAS, WW.



SERIE 11-CLR6040W3K

LÁMPARA DE TECHO REDONDA, CENTRO GRANULADO GOLD, WW.



SERIE 11-CL501136W-3K

LÁMPARA DE TECHO CIRCULAR, DISPONIBLE EN WHITE, BLACK Y GREY, WW.



COLOR




11-CL4SBRG60603K

LÁMPARA DE TECHO CUADRADA, 4 SECCIONES, WW.



SERIE 11-CLS4524W-3K

LÁMPARA DE TECHO CUADRADA, DISPONIBLE EN WHITE, BLACK Y GREY, WW.

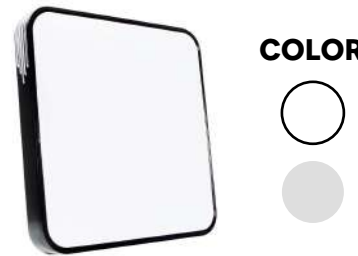

COLOR



11-CLTBW4524W-3K

LÁMPARA DE TECHO TRIÁNGULAR, WW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CLRW4524W-3K	85-265 V CA	24 W	3,000°	2,160	120°	De: 450 Pr: 60	1.40
11-CLB4524W-3K	85-265 V CA	24 W	3,000°	2,160	120°	De: 450 Pr: 60	1.40
11-CLBW5555403K	85-265 V CA	40 W	3,000°	3,600	120°	Al: 580 An: 580 Pr: 190	3.80
11-CLB120918W-3K	85-265 V CA	18 W	3,000°	1,620	120°	Al: 1200 An: 1200 Pr: 85	1.80
11-CLRBWG4530W3K	85-265 V CA	30 W	3,000°	2,700	120°	De: 450 Pr: 90	2.5
11-CLRBWG6040W3K	85-265 V CA	40 W	3,000°	3,600	120°	De: 600 Pr: 90	2.60
11-CLW501136W-3K	85-265 V CA	36 W	3,000°	3,240	120°	De: 500 Pr: 110	2.80
11-CLG501136W-3K	85-265 V CA	36 W	3,000°	3,240	120°	De: 500 Pr: 110	2.80
11-CLB501136W-3K	85-265 V CA	36 W	3,000°	3,240	120°	De: 500 Pr: 110	2.80
11-CL4SBRG60603K	85-265 V CA	40 W	3,000°	3,600	120°	Al: 600 An: 600 Pr: 170	1.80
11-CLSW4524W-3K	85-265 V CA	24 W	3,000°	2,400	120°	Al: 450 An: 450 Pr: 60	1.50
11-CLSB4524W-3K	85-265 V CA	24 W	3,000°	2,400	120°	Al: 450 An: 450 Pr: 60	1.50
11-CLSG4524W-3K	85-265 V CA	24 W	3,000°	2,400	120°	Al: 450 An: 450 Pr: 60	1.50
11-CLTBW4524W-3K	85-265 V CA	24 W	3,000°	2,160	120°	Al: 450 An: 450 Pr: 60	1.70

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



11-CLW42-3K

LÁMPARA DE TECHO TIPO FLOR, PETALOS, WW.




SERIE 11-CLRBW64-3K

LÁMPARA DE TECHO CIRCULAR, 4 SECCIONES, DISPONIBLE EN WHITE Y BLACK, WW.




SERIE 11-CLB3S5640-3K

LÁMPARA DE TECHO CUADRADA, 5 SECCIONES, WHITE, BLACK Y GOLD, CW.

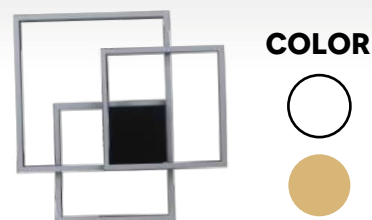

SERIE 11-CLW3S9040-3K

LÁMPARA DE TECHO CUADRADA, 7 SECCIONES, WHITE, BLACK Y GOLD, CW.

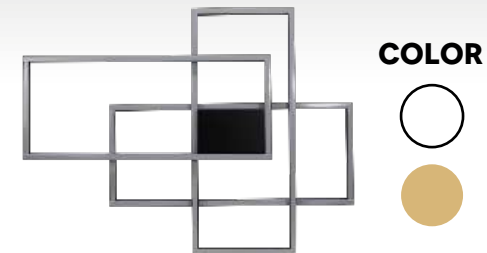

11-CLGBW110703K

LÁMPARA DE TECHO RECTANGULAR, GOLD, WW



11-PL6CB8957303K

LÁMPARA DE TECHO, SECCIONES CIRCULARES, BLACK, WW



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CLW42-3K	85-265 V CA	24 W	3,000°	2,160	120°	Al: 700 An: 700 Pr: 115	2.60
11-CLRBW64-3K	85-265 V CA	64 W	3,000°	5,760	120°	De: 620 Di: 520 Pr: 110	2.70
11-CLB3S5640-3K	85-265 V CA	64 W	3,000°	5,760	120°	De: 620 Di: 520 Pr: 110	2.70
11-CLW3S9040-3K	85-265 V CA	40 W	3,000°	3,600	120°	De: 630 Di: 630 Pr: 120	2.00
11-CLGBW110703K	85-265 V CA	70 W	3,000°	6,300	120°	De: 630 Di: 630 Pr: 120	2.00
11-PL6CB8957303K	85-265 V CA	30 W	3,000°	2,700	120°	De: 630 Di: 630 Pr: 120	2.00

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



SERIE 11-CH1803

LÁMPARA COLGANTE, SECCIONES TUBULARES, BLACK, GREY Y GOLD, WW.



11-PLB10267W-3K

LÁMPARA COLGANTE, BLACK, 1 CABEZA.



11-PL4B3303W-3K

LÁMPARA COLGANTE TUBULAR, 2 SECCIONES, BLACK.



11-PL2B102008W3K

LÁMPARA COLGANTE, ESFERICA SECCIÓN TUBULAR, BLACK.



11-PLB10109W-3K

LÁMPARA COLGANTE, ESFERICA, BLACK, WW.



SERIE 11-PL1954

LÁMPARA COLGANTE TUBULAR, BLACK Y GOLD, WW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CHB451803103K	85-265 V CA	30 W	3,000°	2,700	120°	Al: 1800 Di: 450	9.05
11-CHW451803103K	85-265 V CA	30 W	3,000°	2,700	120°	Al: 1800 Di: 450	9.05
11-CHG451803103K	85-265 V CA	30 W	3,000°	2,700	120°	Al: 1800 Di: 450	9.05
11-PLB10267W-3K	85-265 V CA	7 W	3,000°	630	120°	Al: 265 Di: 100	1.05
11-PL4B3303W-3K	85-265 V CA	3 W	3,000°	270	120°	Al: 300 Di: 30	1.06
11-PL2B102008W3K	85-265 V CA	8 W	3,000°	720	120°	Al: 2000 Di: 100	1.09
11-PLB10109W-3K	85-265 V CA	9 W	3,000°	810	120°	Al: 1000 Di: 100	2.00
11-PLB1954003W3K	85-265 V CA	3 W	3,000°	270	120°	Al: 310 An: 310 Pr: 75	1.05
11-PLG1954003W3K	85-265 V CA	3 W	3,000°	270	120°	Al: 310 An: 310 Pr: 75	1.05

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



LÁMPARAS COLGANTES



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

09-5729S/M

LÁMPARA COLGANTE, CAMPANA, CROMO.



11-FLB135225123K

LÁMPARA COLGANTE DE PISO, EQUILIBRADA, BLACK, WW.



11-PLB6036W-3K

LÁMPARA COLGANTE, PLATILLO, BLACK, WW.



11-PLRG3C130-3K

LÁMPARA COLGANTE, 3 AROS, GOLD.



11-PLRB3C130-3K

LÁMPARA COLGANTE, 3 AROS, GOLD GREY.



11-PLB603550-3K

LÁMPARA COLGANTE, ABSTRACTA, BLACK, WW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
09-5729S/M	85-265 V CA	/	/	/	120°	De: 600 Di: AJUSTABLE	9.05
11-FLB135225123K	85-265 V CA	12 W	3,000°	1,080	120°	Al: 2250 Di: 1350	8.00
11-PLB6036W-3K	85-265 V CA	36 W	3,000°	3,240	120°	Al: 550 Di: 600	1.50
11-PLRG3C130-3K	85-265 V CA	130 W	3,000°	11,700	120°	Di: 1000 Pr: AJUSTABLE	6.00
11-PLRB3C130-3K	85-265 V CA	3 W	3,000°	270	120°	Di: 1180 Pr: 700	6.00
11-PLB603550-3K	85-265 V CA	50 W	3,000°	4,500	120°	Di: 600 Pr: 350	5.20

CARACTERÍSTICAS GENERALES:




11-PLRW48-3K

LÁMPARA COLGANTE, CONCHA, BLANCA, 3 PASOS.




11-PLB4L60-3K

LÁMPARA COLGANTE, CRUCES, BLACK, WW.

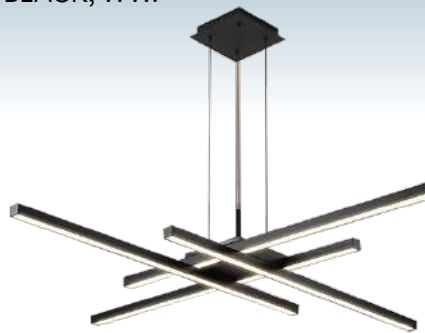

SERIE 11-PLB/WS1

LÁMPARA COLGANTE, CUADRADA, 3 SECCIONES, BLACK, WW.

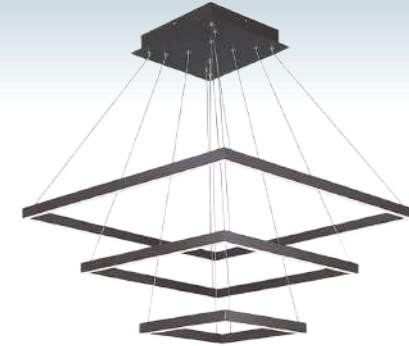

SERIE 08-SL-QZ

LÁMPARA COLGANTE, ENGRANAJES, 2 Y 3 SOCKETS.



INTERACTIVO




11-PLRB451140W3K

LÁMPARA COLGANTE, BASE CIRCULAR, BLACK, WW.



11-PL3LB24-FE27

LÁMPARA COLGANTE, 1 SECCIÓN, CABLE BLACK WW.

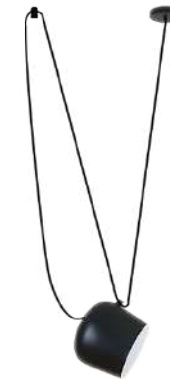

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-PLRW48-3K	85-265 V CA	48 W	3,000°/4,000°/6,000°	4,320/4,560/4,800	120°	De: 48 Pr: AJUSTABLE	1.50
11-PLB4L60-3K	85-265 V CA	60 W	3,000°	5,400	120°	Al: 1000 An: 1500 Pr: 60	6.00
11-PLB3S154-3K	85-265 V CA	154 W	3,000°	13,860	120°	Al: 800 An: 800 Pr: AJUSTABLE	6.00
11-PLW3S154-3K	85-265 V CA	154 W	3,000°	15,400	120°	Al: 800 An: 800 Pr: AJUSTABLE	6.00
08-SL-QZ9013	85-265 V CA	/	/	/	120°	Al: 570 An: 570 Pr: 270	5.90
08-SL-QZ9014	85-265 V CA	/	/	/	120°	Al: 620 An: 620 Pr: 230	7.40
11-PLRB451140W3K	85-265 V CA	40 W	3,000°	3,600	120°	Al: 110 An: 450	3.08
11-PL3LB24-FE27	85-265 V CA	60 W	3,000°	5,400	120°	De: 165 Pr: 100 Lc: 1800	3.86

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



MONTAJE EN
TECHO



ÁNGULO:
120°



PARA
INTERIORES



LÁMPARAS DE RIEL

SERIE 11-GDD30

LAMPARA PARA RIEL, BLACK, CW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-GDD30/35-06CW	48 V	6 W	6,000°	600	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13
11-GDD30/35-06NW	48 V	6 W	4,000°	540	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13
11-GDD30/45-12CW	48 V	12 W	6,000°	1,200	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13
11-GDD30/45-12NW	48 V	12 W	4,000°	1,080	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13
11-GDD30/55-18CW	48 V	18 W	6,000°	1,800	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13
11-GDD30/55-18NW	48 V	18 W	4,000°	1,620	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13

SERIE 11-CXGDD

LAMPARA PARA RIEL, BLACK, 3 PASOS.



Para Interiores
 Fácil Instalación
 50Mil

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CXGDD06/30	48 V	6 W	3,000°/4,000°/6,000°	480/540/600	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13
11-CXGDD12/40	48 V	12 W	3,000°/4,000°/6,000°	960/1,080/1,200	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13
11-CXGDD15/50	48 V	15 W	3,000°/4,000°/6,000°	1,200/1,350/1,500	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13
11-CXTJ15/64	48 V	15 W	3,000°/4,000°/6,000°	1,200/1,350/1,500	120°	Al: 120 An: 115 Pr: 31	0.13

11-CXDX10/30

LAMPARA COLGANTE DE RIEL, BLACK, 3 PASOS.



Para Interiores
 Fácil Instalación
 50Mil

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CXDX10/30	48 V	10 W	3,000°/4,000°/6,000°	800/900/1,000	120°	Al: 160 An: 115 Pr: 57	0.31

Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE 11-FG30/335-15

LAMPARA PARA RIEL, BLACK/OPALINA, CW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FG30/335-15CW	48 V	15 W	6,000°	1,500	120°	Al: 350 An: 35 Pr: 24	0.21
11-FG30/335-15NW	48V	15 W	4,000°	1350	120°	Al: 350 An: 35 Pr: 24	0.21



Para Interiores



Fácil Instalación



50Mil



SERIE 11-GS30/335-15

LAMPARA PARA RIEL, BLACK, 16 LEDS, CW, NW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-GS30/335-15CW	48 V	15 W	6,000°	1,500	120°	Al: 350 An: 35 Pr: 24	0.21
11-GS30/335-15NW	48 V	15 W	4,000°	1,350	120°	Al: 350 An: 35 Pr: 24	0.21



Para Interiores



Fácil Instalación



50Mil



SERIE 11-ZD30/223-15

LAMPARA PARA RIEL, BLACK, 8 LEDS, CW, NW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-ZD30/223-15CW	48 V	15 W	6,000°	1,500	120°	Al: 23 An: 70 Pr: 32	0.33
11-ZD30/223-15NW	48 V	15 W	4,000°	1,350	120°	Al: 23 An: 70 Pr: 32	0.33

11-TRACK-7532-2

RIEL PARA LAMPARAS 48V.




11-UMST-150W/B

FUENTE PARA RIEL 150W 2.2A
85-265V~48V.



SERIE UMST

CONECTORES PARA RIEL.

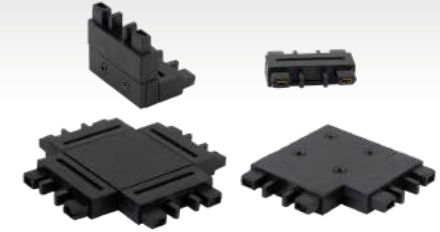

11-R20-TRACK

PERFIL RIEL P/LAMPARAS A 48V



SERIE CXA

CONECTOR FLEXIBLE P/PERFIL, 48V.



SERIE 11-CXFG10/

LAMPARA P/PERFIL, BK, 48V, 3 PASOS.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-TRACK-7532-2	/	/	/	/	/	Lo: 2,000 An: 32 Pr: 7.5	1.15
11-UMST-150W/B	48 V	150 W	/	/	/	Lo: 310 An: 32 Pr: 25	0.28
UMST-01	/	/	/	/	/	Al: 30 An: 30 Pr: 10	0.004
UMST-02	/	/	/	/	/	Al: 30 An: 30 Pr: 10	0.010
UMST-03	/	/	/	/	/	Al: 70 An: 70 Pr: 10	0.018
UMST-04	/	/	/	/	/	Al: 52 An: 52 Pr: 10	0.014
11-R20-TRACK	/	/	/	/	/	Lo: 200 An: 22 Pr: 48	0.13
CXA02	/	/	/	/	/	Al: 95 An: 35 Pr: 15	0.040
CXA03	/	/	/	/	/	Al: 95 An: 35 Pr: 15	0.040
11-CXFG10/300	48 V	10 W	3,000°4,000°,6000°	800/900/1,000	120°	Al: 300 An: 22, Pr: 25	0.14
11-CXFG20/600	48 V	20 W	3,000°4,000°,6000°	1,600/1,800/2,000	120°	Al: 600 An: 22 Pr: 25	0.26

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



11-CXZD12/220

LAMPARA P/PERFIL, 6W, BK, 48V, 3 PASOS.




MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CXZD12/220	48 V	6 W	3,000°/4,000°/6,000°	480/540/600	120°	Al: 330 An: 22 Pr: 45	0.18

Para Interiores
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

CXA04-R20/ CXA05-R20

PERFIL CONECTOR HORIZONTAL/ VERTICAL.

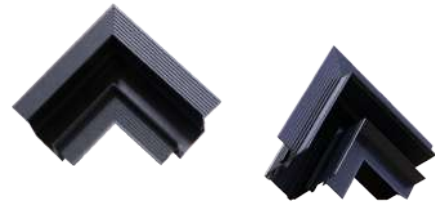

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
CXA04-R20	/	/	/	/	120°	Al: 99 An: 99 Pr: 75	0.080
CXA05-R20	/	/	/	/	120°	Al: 99 An: 99 Pr: 75	0.100

Para Interiores
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

SERIE 11-CXGS

LAMPARA P/RPERFIL, BK, 48V, 3 PASOS.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CXGS12/220	48 V	12 W	3,000°/4,000°/6,000°	960/1,080/1,200	120°	Al: 220 An: 22 , Pr: 45	0.37
11-CXGS18/330	48 V	18 W	3,000°/4,000°/6,000°	1,440/1,620/1,800	120°	Al: 330 An: 22 Pr: 45	0.18

Para Interiores
 Fácil Instalación
 50Mil
 RoHS CE

CXID100/ CXID200

FUENTE P/PERFIL, 2.3A 85-265~48V




MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
CXID100	48 V	100 W	/	/	/	Al: 220 An: 45 Pr: 23	0.29
CXID200	48 V	200 W	/	/	/	Al: 220 An: 45 Pr: 23	0.29

TIRAS Y MANGUERAS LED

SERIE 11-STRIP10M

MANGUERA DE LED 10M, 48 LEDS/M 35W,
MULTIFUNCIÓN CON CONTROLADOR.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-STRIP10M-G	110-130 V CA	35 W	/	/	120°	Al: 10,000 An: 10 Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-MC	110-130 V CA	35 W	/	/	120°	Al: 10,000 An: 10 Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-P	110-130 V CA	35 W	/	/	120°	Al: 10,000 An: 10 Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-R	110-130 V CA	35 W	/	/	120°	Al: 10,000 An: 10 Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-WB	110-130 V CA	35 W	/	/	120°	Al: 10,000 An: 10 Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-WP	110-130 V CA	35 W	/	/	120°	Al: 10,000 An: 10 Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-WW	110-130 V CA	35 W	3,000°	3,150	120°	Al: 10,000 An: 10 Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-CW	110-130 V CA	35 W	6,500°	3,500	120°	Al: 10,000 An: 10 Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-B	110-130 V CA	35W	/	/	120°	Al: 10,000 An: 10 Pr: 6	0.33

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Protección P65

Fácil
Instalación

SERIE 11-XS

MANGUERA DE LED 5050, 25 M.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-XS-3528-CW	100-130 V CA	11 W/M	6,000°	990/M	120°	Lα: 2,500	2.90
11-XS-3528-WW	100-130 V CA	11 W/M	3,000°	880/M	120°	Lα: 2,500	2.90
11-XS-3528-CW2L	100-130 V CA	11 W/M	6,000°	990/M	120°	Lα: 2,500	2.90
11-XS-505025MRGB	100-130 V CA	8 W/M	/	/	120°	Lα: 2,500	2.90
11-XS-5050-25M-R	100-130 V CA	8 W/M	/	/	120°	Lα: 2,500	2.90
11-XS-5050-25M-G	100-130 V CA	8 W/M	/	/	120°	Lα: 2,500	2.90
11-XS-5050-25M-B	100-130 V CA	8 W/M	/	/	120°	Lα: 2,500	2.90

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Protección IP65

Fácil Instalación

30Mil

SERIE 11-E1-5050-60

MANGUERA DE LED 5050 25M.




MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-E1-5050-60-CW	100-130 V CA	8 W/M	6,500°	800	120°	L: 25,000 An: 15	2.90
11-E1-5050-60-WW	100-130 V CA	8 W/M	3,000°	720	120°	L: 25,000 An: 15	2.90

Protección IP65
 Fácil Instalación
 30Mil

SERIE 11-LED-COB480

MANGUERA DE LED
COB 10M.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-LED-COB480-CW	24 V	110 W	6,000°	1,1000	120°	L: 10,000	0.15
11-LED-COB480-Y	24 V	110 W	/	/	120°	L: 10,000	0.15
11-LED-COB480-P	24 V	110 W	/	/	120°	L: 10,000	0.15
11-LED-COB480-IB	24 V	110 W	/	/	120°	L: 10,000	0.15
11-LED-COB480-R	24 V	110 W	/	/	120°	L: 10,000	0.15
11-LED-COB480-G	24 V	110 W	/	/	120°	L: 10,000	0.15
11-LED-COB480-NW	24 V	110 W	4,000°	1,0450	120°	L: 10,000	0.15
11-LED-COB480-WW	24 V	110 W	3,000°	9,900	120°	L: 10,000	0.15
11-LED-COB480-B	24 V	110 W	/	/	120°	L: 10,000	0.15
11-LED-COB480-PP	24 V	110 W	/	/	120°	L: 10,000	0.15

Protección IP20
 Fácil Instalación
 50Mil

MANGUERAS NEÓN

SERIE NEON-2835-120


ROLLO NEÓN 5M, 120 LEDS/M 35W,
LUZ FRÍA Y CÁLIDA.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
NEON-2835-120-CW	12 V	35 W	6,500°	3,500°	120°	L: 500	0.50
NEON-2835-120-WW	12 V	35 W	3,000°	3,150°	120°	L: 500	0.50
NEON-2835-120-B	12 V	35 W	/	/	120°	L: 500	0.50
NEON-2835-120-G	12 V	35 W	/	/	120°	L: 500	0.50
NEON-2835-120-R	12 V	35 W	/	/	120°	L: 500	0.50
NEON-2835-120-GY	12 V	35 W	/	/	120°	L: 500	0.50
NEON-2835-120-IB	12 V	35 W	/	/	120°	L: 500	0.50
NEON-2835-120-PK	12 V	35 W	/	/	120°	L: 500	0.50
NEON-2835-120-PP	12 V	35 W	/	/	120°	L: 500	0.50
NEON-2835-120-A	12 V	35 W	/	/	120°	L: 500	0.50

SERIE 11-NS28352020

MANGUERA CUADRADA 2X2 5M.

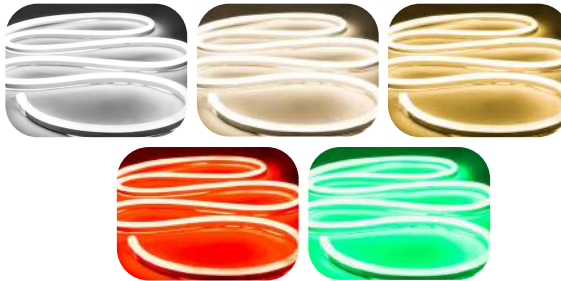

Protección IP65 Fácil Instalación 30Mil RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-NS28352020-3K	12 V	19.2 W	3,000°	1,536	360°	L: 50,000 An: 2X2	1.58
11-NS28352020-4K	12 V	19.2 W	4,000°	1,728	360°	L: 50,000 An: 2X2	1.58
11-NS28352020-6K	12 V	19.2 W	6,000°	1,920	360°	L: 50,000 An: 2X2	1.58
11-NS28352020-G	12 V	19.2 W	/	/	360°	L: 50,000 An: 2X2	1.58
11-NS28352020-R	12 V	19.2 W	/	/	360°	L: 50,000 An: 2X2	1.58

SERIE 11-NS28353020

MANGUERA CUADRADA 3X2, 5M.



Protección IP65 Fácil Instalación 30Mil RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-NS28353020-3K	12 V	19.2 W	3,000°	1536	360°	L: 50,000 An: 3X2	1.65
11-NS28353020-4K	12 V	19.2 W	4,000°	1725	360°	L: 50,000 An: 3X2	1.65
11-NS28353020-6K	12 V	19.2 W	6,000°	1,920	360°	L: 50,000 An: 3X2	1.65
11-NS28353020-R	12 V	19.2 W	/	/	360°	L: 50,000 An: 3X2	1.65



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE 11-NS28354025

MANGUERA CUADRADA 4X2, 5M.





MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-NS28354025-3K	12 V	19.2 W	3,000°	1,536	360°	L: 50,000 An: 4X2	1.78
11-NS28354025-4K	12 V	19.2 W	4,000°	1,725	360°	L: 50,000 An: 4X2	1.78
11-NS28354025-6K	12 V	19.2 W	6,000°	1,920	360°	L: 50,000 An: 4X2	1.78
11-NS28354025RGB	12 V	19.2 W	/	/	360°	L: 50,000 An: 4X2	1.78



SERIE 360°


MANGUERA RD, 360° 2CM y 3CM, 5M 12V 19.2W.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-N360283522-3K	12 V	19.2 W	3,000°	1,536	360°	L: 50,000 An: 20	1.82
11-N360283522-4K	12 V	19.2 W	4,000°	1,725	360°	L: 50,000 An: 20	1.82
11-N360283522-6K	12 V	19.2 W	6,000°	1,920	360°	L: 50,000 An: 20	1.82
11-N360283522-A	12 V	19.2 W	/	/	360°	L: 50,000 An: 20	1.82
11-N360283522-B	12 V	19.2 W	/	/	360°	L: 50,000 An: 20	1.82
11-N360283522-G	12 V	19.2 W	/	/	360°	L: 50,000 An: 20	1.82
11-N360283522-R	12 V	19.2 W	/	/	360°	L: 50,000 An: 20	1.82
11-N360283530-3K	12 V	19.2 W	3,000°	1,536	360°	L: 50,000 An: 30	1.85
11-N360283530-4K	12 V	19.2 W	4,000°	1,725	360°	L: 50,000 An: 30	1.85
11-N360283530-6K	12 V	19.2 W	6,000°	1,920	360°	L: 50,000 An: 30	1.85
11-N360353522RGB	12 V	19.2 W	/	/	360°	L: 50,000 An: 30	1.82

CONFORRO



11-NM3602835223K	12 V	19.2 W	3,000°	1,536	360°	L: 50,000 An: 20	1.60
11-NM3602835224K	12 V	19.2 W	4,000°	1,725	360°	L: 50,000 An: 20	1.60
11-NM3602835226K	12 V	19.2 W	6,000°	1,920	360°	L: 50,000 An: 20	1.60



CASCADAS


SERIE 11-CASCADA

CASCADA DE LED SIN FORRO.

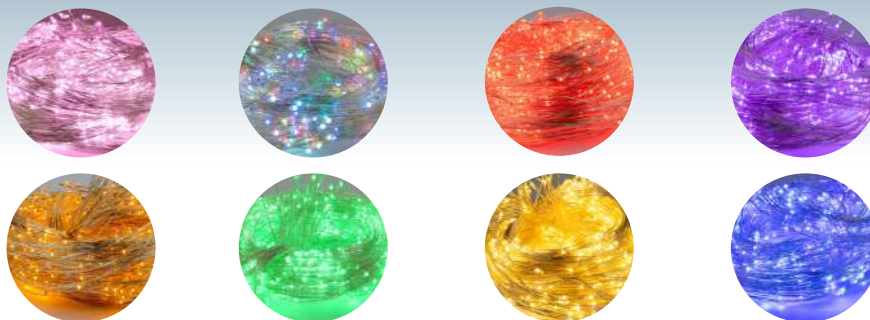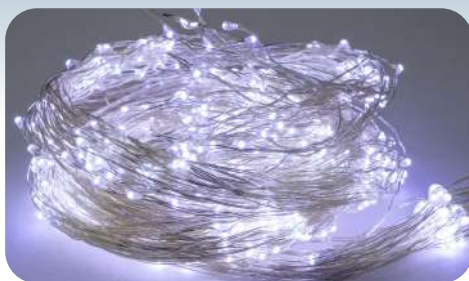


MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-CASCADA-CW	85-265 V CA, Cascada: 12 V	20 W	6,500°	2,000	120°	L: 2,500	0.33
11-CASCADA-P	85-265 V CA, Cascada: 12 V	20 W	/	/	120°	L: 2,500	0.33
11-CASCADA-MC	85-265 V CA, Cascada: 12 V	20 W	/	/	120°	L: 2,500	0.33
11-CASCADA-R	85-265 V CA, Cascada: 12 V	20 W	/	/	120°	L: 2,500	0.33
11-CASCADA-PP	85-265 V CA, Cascada: 12 V	20 W	/	/	120°	L: 2,500	0.33
11-CASCADA-A	85-265 V CA, Cascada: 12 V	20 W	/	/	120°	L: 2,500	0.33
11-CASCADA-G	85-265 V CA, Cascada: 12 V	20 W	/	/	120°	L: 2,500	0.33
11-CASCADA-WW	85-265 V CA, Cascada: 12 V	20 W	3,000°	1,800	120°	L: 2,500	0.33
11-CASCADA-B	85-265 V CA, Cascada: 12 V	20 W	/	/	120°	L: 2,500	0.33

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



SERIE 11-DL100-60L

CASCADA ALAMBRE, WW.

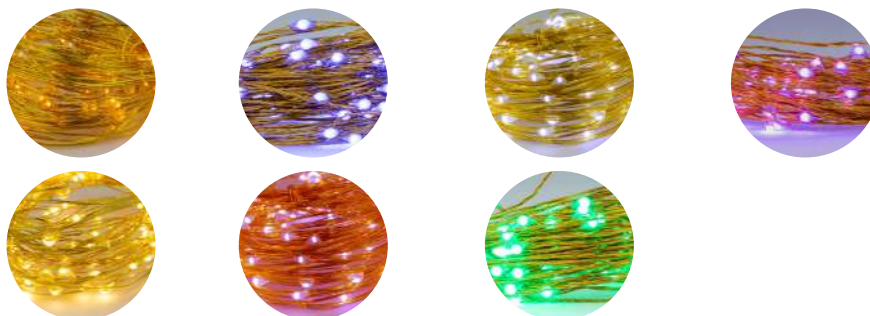

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-DL100-60L-R	85-265 V CA, Cascada: 12 V	6 W	/	/	120°	L: 1,000	0.75
11-DL100-60L-A	85-265 V CA, Cascada: 12 V	6 W	/	/	120°	L: 1,000	0.75
11-DL100-60L-B	85-265 V CA, Cascada: 12 V	6 W	/	/	120°	L: 1,000	0.75
11-DL100-60L-CW	85-265 V CA, Cascada: 12 V	6 W	6,500°	300	120°	L: 1,000	0.75
11-DL100-60L-PP	85-265 V CA, Cascada: 12 V	6 W	/	/	120°	L: 1,000	0.75
11-DL100-60L-WW	85-265 V CA, Cascada: 12 V	6 W	3,000°	270	120°	L: 1,000	0.75
11-DL100-60L-P	85-265 V CA, Cascada: 12 V	6 W	/	/	120°	L: 1,000	0.75
11-DL100-60L-G	85-265 V CA, Cascada: 12 V	6 W	/	/	120°	L: 1,000	0.75


CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

08-D110LED-170

FOCO LED DE CRISTAL, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.

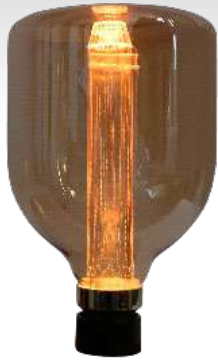

11-PS-1201653W-A

FOCO LED DE CRISTAL, CUADRADO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.



11-PS-1201653W-S

FOCO LED DE CRISTAL CUADRADO, SILVER, LUZ NEUTRA.



11-PD-1402553W-A

FOCO LED DE CRISTAL ÓVALO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.



11-PD-1402553W-S

FOCO LED DE CRISTAL ÓVALO, SILVER, LUZ NEUTRA.



11-PG-1501953W-A

FOCO LED DE CRISTAL REDONDA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.



11-PG-1501953W-S

FOCO LED DE CRISTAL REDONDA, SILVER, LUZ NEUTRA.



08-H170LED-200

FOCO LED DE CRISTAL BOTELLA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
08-D110LED-170	85-265 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 110, An: 170, Pr: 110	0.15
11-PS-1201653W-A	85-265 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 164 An: 120 Pr: 113	0.24
11-PS-1201653W-S	85-265 V CA	3 W	4,000°	270	120°	Al: 164 An: 120 Pr: 113	0.24
11-PD-1402553W-A	85-265 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 192 An: 132 Pr: 115	0.29
11-PD-1402553W-S	85-265 V CA	3 W	4,000°	270	120°	Al: 192 An: 132 Pr: 115	0.29
11-PG-1501953W-A	85-265 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 173 An: 117 Pr: 117	0.21
11-PG-1501953W-S	85-265 V CA	3 W	4,000°	270	120°	Al: 173 An: 117 Pr: 117	0.21
08-H170LED-200	85-265 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 70 An: 200 Pr: 70	0.13

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Para interiores
 - Base foco
 - Vidrio
 - Aleación de Aluminio
- RoHS** **CE** **NOM**

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

11-PB-802303W-AFOCO LED DE CRISTAL
PAGODA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**11-PB-802303W-S**FOCO LED DE CRISTAL
PAGODA, SILVER, LUZ NEUTRA.**11-PH-1201803W-A**FOCO LED DE CRISTAL
ONDULADA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**11-PH-1201803W-S**FOCO LED DE CRISTAL
ONDULADA, SILVER, LUZ NEUTRA.**11-PJ-1251703W-A**FOCO LED DE CRISTAL
GOTA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**11-PJ-1251703W-S**FOCO LED DE CRISTAL
GOTA, SILVER, LUZ NEUTRA.**08-T45LED-120**FOCO LED DE CRISTAL
TUBULAR, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-T45LED-165**FOCO LED DE CRISTAL
TUBULAR, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-T64LED-148**FOCO LED DE CRISTAL
CASCADA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-G95LED-132**FOCO LED DE CRISTAL
CASCADA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**MODELO****VOLTAJE****POTENCIA****TEMP. (K)****INT. (Lm)****ÁNGULO****MEDIDAS(mm)****PESO (Kg)**

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-PB-802303W-A	85-265 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 224 An: 90 Pr: 82	0.21
11-PB-802303W-S	85-265 V CA	3 W	4,000°	270	120°	Al: 224 An: 90 Pr: 82	0.21
11-PH-1201803W-A	85-265 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 222 An: 128 Pr: 127	0.22
11-PH-1201803W-S	85-265 V CA	3 W	4,000°	270	120°	Al: 222 An: 128 Pr: 127	0.22
11-PJ-1251703W-A	85-265 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 183 An: 115 Pr: 107	0.22
11-PJ-1251703W-S	85-265 V CA	3 W	4,000°	270	120°	Al: 183 An: 115 Pr: 107	0.22
08-T45LED-120	100-130 V CA	3 W	2,200°	240	120°	Al: 125 An: 50 Pr: 50	0.66
08-T45LED-165	100-130 V CA	3 W	2,200°	240	120°	Al: 170 An: 48 Pr: 50	0.10
08-T64LED-148	100-130 V CA	3 W	2,200°	240	120°	Al: 155 An: 65 Pr: 70	0.078
08-G95LED-132	100-130 V CA	3 W	2,200°	240	120°	Al: 135 An: 95 Pr: 95	0.080

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Para interiores



Base foco



Vidrio



Aleación de Aluminio



08-G125LED-165FOCO LED DE CRISTAL
REDONDA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-SXS40LED-200**FOCO LED DE CRISTAL
RECTANGULAR, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-T70LED-200**FOCO LED DE CRISTAL
CURVEADO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-D130LED-220**FOCO LED DE CRISTAL
OVALADA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-D64LED-200**FOCO LED DE CRISTAL
CACADA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-D125LED-165**FOCO LED DE CRISTAL
ROMBO, LUZ CÁLIDA.**08-D95LED-132**FOCO LED DE CRISTAL
TRAPECIO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-D78LED-230**FOCO LED DE CRISTAL
BOTELLA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-STAR125L-165**FOCO LED DE CRISTAL
ESTRELLA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-HEART110L-155**FOCO LED DE CRISTAL
CORAZÓN, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**MODELO****VOLTAJE****POTENCIA****TEMP. (K)****INT. (Lm)****ÁNGULO****MEDIDAS(mm)****PESO (Kg)**

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
08-G125LED-165	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 165 An: 125 Pr: 125	0.13
08-SXS40LED-200	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 190 An: 40 Pr: 40	0.11
08-T70LED-200	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 200 An: 68 Pr: 68	0.13
08-D130LED-220	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 220 An: 130 Pr: 130	0.16
08-D64LED-200	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 200 An: 64 Pr: 64	0.11
08-D125LED-165	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 170 An: 110 Pr: 110	0.15
08-D95LED-132	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 160 An: 100 Pr: 100	0.10
08-D78LED-230	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 230 An: 78 Pr: 78	0.13
08-STAR125L-165	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 165 An: 125 Pr: 20	0.10
08-HEART110L-155	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 150 An: 115 Pr: 50	0.10

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para interiores



Base foco











Vidrio



Aleación de Aluminio



08-DJZ125LED-165FOCO LED DE CRISTAL
ROMBO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-G125LED-230**FOCO LED DE CRISTAL
REDONDA, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.**08-G95SS-140**FOCO LED DE CRISTAL
REDONDA, LUZ CÁLIDA.**08-G125SS-160**FOCO LED DE CRISTAL
REDONDA, LUZ CÁLIDA.**08-D95SS-140**FOCO LED DE CRISTAL,
DIAMANTES, LUZ CÁLIDA.**08-PA95SS-140**FOCO LED DE CRISTAL
PICOS, LUZ CÁLIDA.**08-H110SS-150**FOCO LED DE CRISTAL
CORAZÓN, LUZ CÁLIDA.**08-D125SS-165**FOCO LED DE CRISTAL
ROMBO, LUZ CÁLIDA.**08-S140SS-175**FOCO LED DE CRISTAL
ESTRELLA, LUZ CÁLIDA.**08-G95SS-120**FOCO LED DE CRISTAL
CUADRADA, LUZ CÁLIDA.

 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMP. (K)	 INT. (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDAS(mm)	 PESO (Kg)
08-DJZ125LED-165	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	An: 135 An: 110 Pr: 110	0.13
08-G125LED-230	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 165 An: 125 Pr: 125	0.13
08-G95SS-140	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 190 An: 100 Pr: 110	0.050
08-G125SS-160	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 140 An: 125 Pr: 127	0.11
08-D95SS-140	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 150 An: 85 Pr: 90	0.06
08-PA95SS-140	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 120 An: 100 Pr: 100	0.066
08-H110SS-150	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 116 An: 112 Pr: 60	0.074
08-D125SS-165	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 130 An: 80 Pr: 140	0.10
08-S140SS-175	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 180 An: 150 Pr: 40	0.10
08-G95SS-120	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 97 An: 97 Pr: 97	0.12

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

-  Para interiores
-  Base foco
-  Vidrio
-  Aleación de Aluminio





08-G95M-3C

FOCO LED DE CRISTAL REDONDA, 3 PASOS.

**08-G125M-3C**

FOCO LED DE CRISTAL REDONDA, 3 PASOS.

**08-G150M-3C**

FOCO LED DE CRISTAL REDONDA, 3 PASOS.

**08-ST64-4W-R**

FOCO LED DE CRISTAL ONDAS, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.

**08-G95-4W-R**

FOCO LED DE CRISTAL CIRCULAR, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.

**08-G125-4W-R**

FOCO LED DE CRISTAL CIRCULAR, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.

**08-G95LS-140**

FOCO LED DE CRISTAL CIRCULAR, LUZ CÁLIDA.

**08-G125LS-160**

FOCO LED DE CRISTAL CIRCULAR, LUZ CÁLIDA.









**08-D125LS-165**

FOCO LED DE CRISTAL ROMBO, LUZ CÁLIDA.

**08-S140LS-175**

FOCO LED DE CRISTAL ESTRELLA, LUZ CÁLIDA.



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMP. (K)	 INT. (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDAS(mm)	 PESO (Kg)
08-G95M-3C	100-130 V CA	10 W	3,000°/4,000°/5,000°	800/900/1,000	120°	Al: 95 An: 95 Pr: 95	0.058
08-G125M-3C	100-130 V CA	10 W	3,000°/4,000°/5,000°	800/900/1,000	120°	Al: 130 An: 127 Pr: 125	0.10
08-G150M-3C	100-130 V CA	10 W	3,000°/4,000°/5,000°	800/900/1,000	120°	Al: 149 An: 177 Pr: 158	0.15
08-ST64-4W-R	100-130 V CA	4 W	3,000°	360	120°	Al: 140 An: 60 Pr: 57	0.042
08-G95-4W-R	100-130 V CA	4 W	3,000°	360	120°	Al: 125 An: 90 Pr: 90	0.058
08-G125-4W-R	100-130 V CA	4 W	3,000°	360	120°	Al: 120 An: 95 Pr: 115	0.092
08-G95LS-140	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 118 An: 95 Pr: 97	0.026
08-G125LS-160	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 144 An: 95 Pr: 95	0.11
08-D125LS-165	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 110 An: 110 Pr: 110	0.106
08-S140LS-175	100-130 V CA	3 W	3,000°	240	120°	Al: 155 An: 150 Pr: 22	0.015

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

-  Para interiores
 -  Base foco
 -  Vidrio
 -  Aleación de Aluminio
- RoHS CE NOM**

08-CIRCLE4W-WW

FOCO LED CIRCULAR DELGADO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.



08-HEART4W-WW

FOCO LED CORAZÓN DELGADO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.



08-STAR4W-WW

FOCO LED ESTRELLA DELGADO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.




08-LOTUS4W-WW

FOCO LED 2 CIRCULOS DELGADO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.



08-BUTTERFLY4W-WW

FOCO LED MARIPOSA DELGADO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.

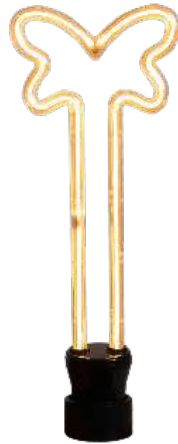

08-LONGSTAR4W-WW

FOCO LEDMARIPOSA DELGADO, ÁMBAR, LUZ CÁLIDA.



MODELO



VOLTAJE



POTENCIA



TEMP. (K)



INT. (Lm)



ÁNGULO



MEDIDAS(mm)



PESO (Kg)

08-CIRCLE4W-WW	100-130 V CA	4 W	3,000°	320	120°	Al: 157 An: 85 Pr: 25	0.026
08-HEART4W-WW	100-130 V CA	4 W	3,000°	320	120°	Al: 152 An: 82 Pr: 22	0.026
08-STAR4W-WW	100-130 V CA	4 W	3,000°	320	120°	Al: 140 An: 90 Pr: 22	0.034
08-LOTUS4W-WW	100-130 V CA	4 W	3,000°	320	120°	Al: 70 An: 62 Pr: 22	0.040
08-BUTTERFLY4W-WW	100-130 V CA	4 W	3,000°	320	120°	Al: 197 An: 79 Pr: 22	0.034
08-LONGSTAR4W-WW	100-130 V CA	4 W	3,000°	320	120°	Al: 250 An: 90 Pr: 22	0.034

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para interiores



Base foco



Vidrio



Aleación de Aluminio



11-WL2*5W-BKGDWW

ARBOTANTE TIPO CILINDRO, COLOR BLACK/GOLD, LUZ CÁLIDA.



11-WL4*1W-BKWW

ARBOTANTE TRIÁNGULO, COLOR BLACK, LUZ CÁLIDA.



11-WLR11W-BKGDWW

ARBOTANTE ELIPSE, COLOR WHITE/BLACK, 2 CAPAS, LUZ CÁLIDA.



11-WL2*3W-BKGDWW

ARBOTANTE MARIPOSA, COLOR BLACK/GOLD, LUZ CÁLIDA.



11-WL12W-BKWW

ARBOTANTE FORMA DE X, GRANDE, COLOR BLACK/GOLD, LUZ CÁLIDA.



11-WL10W-BKGDWW

ARBOTANTE RECTÁNGULO, COLOR BLACK/GOLD, 2 CAPAS, LUZ CÁLIDA.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-WL2*5W-BKGDWW	85-265 V CA	10 W	3,000°	900	120°	Al: 200 An: 84 Pr: 98	0.69
11-WL4*1W-BKWW	85-265 V CA	4 W	3,000°	360	120°	Al: 77 An: 93 Pr: 39	0.54
11-WLR11W-BKGDWW	85-265 V CA	11 W	3,000°	990	120°	Al: 134 An: 87 Pr: 73	0.36
11-WL2*3W-BKGDWW	85-265 V CA	6 W	3,000°	540	120°	Al: 156 An: 147 Pr: 43	0.34
11WL12W-BKWW	85-265 V CA	12 W	3,000°	1,080	120°	Al: 235 An: 147 Pr: 43	0.69
11-WL10W-BKGDWW	85-265 V CA	10 W	3,000°	900	120°	Al: 198 An: 46 Pr: 55	0.30

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

11-WL5W-GDWW

ARBOTANTE ONDULADO,
COLOR GOLD, LUZ CÁLIDA.



11-WL6*3W-BKGDWW

ARBOTANTE RECTANGULAR,
COLOR WHITE/GOLD, LUZ
CÁLIDA.



11-WLAS2*6W-BKWW

ARBOTANTE RECTÁNGULAR,
COLOR BLACK/WHITE, 2 CAPAS,
LUZ CÁLIDA.



11-WLBR2*6W-BKWW

ARBOTANTE RECTANGULAR,
COLOR BLACK/WHITE, 1 CAPA,
LUZ CÁLIDA.



11-WLS11W-BKGDWW

ARBOTANTE RECTÁNGULO,
COLOR WHITE/BLACK, 2
CAPAS, LUZ CALIDA.



11-WL5*1W-BKWW

ARBOTANTE, TRIÁNGULO,
COLOR NEGRO, LUZ
CÁLIDA.



11-WL8*1W-BKGDWW

ARBOTANTE ROMBO,
COLOR BLACK/GOLD, LUZ
CÁLIDA.



11-WLCS2*6W-BKWW

ARBOTANTE CILINDRO, COLOR
BLACK/WHITE, 1 CAPA, LUZ
CÁLIDA.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-WL5W-GDWW	85-265 V CA	5 W	3,000°	450	120°	Al: 121 An: 159 Pr: 37	0.25
11-WL6*3W-BKGDWW	85-265 V CA	18 W	3,000°	1,620	120°	Al: 80 An: 166 Pr: 45	0.32
11-WLAS2*6W-BKWW	85-265 V CA	12 W	3,000°	1,080	120°	Al: 182 An: 75 Pr: 81	0.49
11-WLBR2*6W-BKWW	85-265 V CA	12 W	3,000°	1,080	120°	Al: 182 An: 77 Pr: 79	0.47
11-WLS11W-BKGDWW	85-265 V CA	11 W	3,000°	990	120°	Al: 139 An: 129 Pr: 100	0.34
11-WL5*1W-BKWW	85-265 V CA	5 W	3,000°	450	120°	Al: 104 An: 223 Pr: 38	0.36
11-WL8*1W-BKGDWW	85-265 V CA	8 W	3,000°	720	120°	Al: 100 An: 242 Pr: 37	0.30
11-WLCS2*6W-BKWW	85-265 V CA	12 W	3,000°	1,080	120°	Al: 182 An: 74 Pr: 79	0.43

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



11-WL11W-BKGDWW

ARBOTANTE RELOJ DE ARENA, COLOR BLACK/GOLD, LUZ CÁLIDA.



11-WL2*5+2W-BKWW

ARBOTANTE TIPO CILINDRO, COLOR BLACK/GOLD, LUZ CÁLIDA.



11-WL8W-BKWW

ARBOTANTE FORMA DE X, CHICO, COLOR BLACK/GOLD, LUZ CÁLIDA.



11-WL2*5W-BKWW

ARBOTANTE LUPA, COLOR BLACK, LUZ CÁLIDA.



11-WLDR2*6W-BKWW

ARBOTANTE CILINDRO, COLOR BLACK, LUZ CÁLIDA.



11-WL4*1W-BKGDWW

ARBOTANTE ROMBO, COLOR BLACK/GOLD, LUZ CÁLIDA.



11-WL6*1W-BKGDWW

ARBOTANTE ROMBO, COLOR BLACK/GOLD, LUZ CÁLIDA.



11-G1501-RD

ARBOTANTE CON CORTADORAS, REDONDO LUZ CÁLIDA O FRÍA.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-WL11W-BKGDWW	85-265 V CA	11 W	3,000°	990	120°	Al: 158 An: 83 Pr: 71	0.26
11-WL2*5+2W-BKWW	85-265 V CA	12 W	3,000°	1,080	120°	Al: 198 An: 97 Pr: 84	0.38
11-WL8W-BKWW	85-265 V CA	8 W	3,000°	720	120°	Al: 160 An: 123 Pr: 102	0.40
11-WL2*5W-BKWW	85-265 V CA	10 W	3,000°	900	120°	Al: 133 An: 95 Pr: 68	0.56
11-WLCS2*6W-BKWW	85-265 V CA	12 W	3,000°	1,080	120°	Al: 181 An: 75 Pr: 78	0.49
11-WL4*1W-BKGDWW	85-265 V CA	4 W	3,000°	360	120°	Al: 100 An: 143 Pr: 143	0.18
11-WL6*1W-BKGDWW	85-265 V CA	6 W	3,000°	540	120°	Al: 100 An: 81 Pr: 50	0.23
11-G1501-RD-CW	85-265 V CA	6 W	6,000°	540	120°	Al: 150 An: 103 Pr: 100	0.60
11-G1501-RD-WW	85-265 V CA	6 W	3,000°	540	120°	Al: 150 An: 103 Pr: 100	0.60

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



11-G1501-SQ

ARBOTANTE CON CORTADORAS. CUADRADO, COLOR BLACK, LUZ CÁLIDA Y FRÍA.



11-SL-J1005-A

ARBOTANTE CUADRADO, COLOR WHITE, LUZ CÁLIDA Y FRÍA.



11-SL-J1005-C

ARBOTANTE CUADRADO, COLOR BLACK, LUZ CÁLIDA Y FRÍA.



11-SL-A01

ARBOTANTE BASE SQ, COLOR WHITE/GOLD, PERA, 3 PASOS.



11-SL-A02

ARBOTANTE BASE SQ, COLOR WHITE/GOLD, PERA, 3 PASOS.



11-SL-A03

ARBOTANTE BASE SQ, COLOR WHITE/GOLD, PERA, 3 PASOS.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-G1501-SQ-CW	85-265 V CA	6 W	6,000°	600	120°	Al: 105 An: 100 Pr: 85	0.60
11-G1501-SQ-WW	85-265 V CA	6 W	3,000°	540	120°	Al: 105 An: 100 Pr: 85	0.60
11-SL-J1005-A-WW	85-265 V CA	5 W	3,000°	450	120°	Al: 100 An: 100 Pr: 80	0.12
11-SL-J1005-B-CW	85-265 V CA	5 W	6,000°	500	120°	Al: 100 An: 100 Pr: 80	0.12
11-SL-J1005-C-WW	85-265 V CA	5 W	3,000°	450	120°	Al: 100 An: 100 Pr: 80	0.12
11-SL-J1005-D-CW	85-265 V CA	5 W	6,000°	500	120°	Al: 100 An: 100 Pr: 80	0.12
11.SL-A01	85-265 V CA	14 W	3,000°/4,000°/6,000°	1,260/1,330/1,400	120°	Al: 260 De: 130 Di: 60	0.50
11.SL-A02	85-265 V CA	14 W	3,000°/4,000°/6,000°	1,260/1,330/1,400	120°	Al: 260 De: 130 Di: 60	0.50
11.SL-A03	85-265 V CA	14 W	3,000°/4,000°/6,000°	1,260/1,330/1,400	120°	Al: 260 De: 100 Di: 60	0.59

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para Interiores



Fácil Instalación



50 Mil



SERIE 11-160-316SS

SUMERGIBLE ULTRA SLIM.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-160-316SS-CW	12 V	8 W	6,500°	800	120°	De: 160 Di: 90 Pr: 30	0.49
11-160-316SS-G	12 V	8 W	/	/	120°	De: 160 Di: 90 Pr: 30	0.49
11-160-316SS-R	12 V	8 W	/	/	120°	De: 160 Di: 90 Pr: 30	0.49
11-160-316SS-RGB	12 V	8 W	/	/	120°	De: 160 Di: 90 Pr: 30	0.49
11-160-316SS-WW	12 V	8 W	3,000°	720	120°	De: 160 Di: 90 Pr: 30	0.49
11-160-316SS-Y	12 V	8 W	/	/	120°	De: 160 Di: 90 Pr: 30	0.49



SERIE 11-230-316SS

SUMERGIBLE ULTRA SLIM.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-230-316SS-CW	12 V	24 W	6,500°	2,400	120°	De: 230 Di: 160 Pr: 30	0.49
11-230-316SS-G	12 V	24 W	/	/	120°	De: 230 Di: 160 Pr: 30	0.49
11-230-316SS-R	12 V	24 W	/	/	120°	De: 230 Di: 160 Pr: 30	0.49
11-230-316SS-RGB	12 V	24 W	/	/	120°	De: 230 Di: 160 Pr: 30	0.49
11-230-316SS-WW	12 V	24 W	3,000°	2,160	120°	De: 230 Di: 160 Pr: 30	0.49



SERIE 11-SPL

SUMERGIBLE DE PC.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SPL-18W-WW	12V	18 W	3,000°	1,620	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-18W-CW	12V	18 W	6,500°	1,800	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-18W-R	12V	18 W	/	/	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-18W-G	12V	18 W	/	/	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-18W-RGB	12V	18 W	/	/	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-24W-WW	12V	24 W	3,000°	2,160	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-24W-CW	12V	24 W	6,500°	2,400	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-24W-R	12V	24 W	/	/	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-24W-G	12V	24 W	/	/	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-24W-RGB	12V	24 W	/	/	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05
11-SPL-36W-RGB	12V	36 W	/	/	120°	De: 310 Di: 310 Pr: 75	1.05

LÁMPARAS PARA PISCINA

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

LÁMPARA DE PISO

SERIE 11-EMPOTRA1W

EMPOTRABLE DE PISO LED, LUZ CÁLIDA Y FRÍA.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-EMPOTRA1W-CW	85-265 V CA	1 W	6,500°	100	30°	De: 65 De: 70	0.22
11-EMPOTRA1W-WW	85-265 V CA	1 W	3,000°	90	30°	De: 65 De: 70	0.22

SERIE 11-SLGL3W

EMPOTRABLE DE PISO, LUZ CÁLIDA Y FRÍA.



Protección IP65
 Fácil Instalación
 30Mil
 RoHS
 CE
 NOM

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SLGL3W-CW110V	85-265 V CA	3 W	6,500°	300	45°	De: 90 De: 55 Pr: 90	0.22
11-SLGL3W-WW110V	85-265 V CA	3 W	3,000°	270	45°	De: 90 De: 55 Pr: 90	0.22

Protección IP65
 Fácil Instalación
 30Mil
 RoHS
 CE
 NOM

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE 11-XD110

EMPOTRABLE RDN, LUZ CÁLIDA Y FRÍA.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-XD110-CW 127V	85-265 V CA	5 W	6,500°	500	55°	De: 110 Pr: 90	0.355
11-XD110-WW 110V	85-265 V CA	5 W	3,000°	450	55°	De: 110 Pr: 90	0.355

 Protección IP65
  Fácil Instalación
  30Mil
 

SERIE 11-UGRD

EMPOTRABLE RDN, LUZ CÁLIDA Y FRÍA.




MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-UGRD701-CW	85-265 V CA	7 W	6,500°	630	55°	De: 130 Pr: 85	0.55
11-UGRD701-WW	85-265 V CA	7 W	3,000°	560	55°	De: 130 Pr: 85	0.55
11-UGRD901-CW	85-265 V CA	9 W	6,500°	810	55°	De: 147 Pr: 85	0.70
11-UGRD901-WW	85-265 V CA	9 W	3,000°	720	55°	De: 147 Pr: 85	0.70
11-UGRD1201-CW	85-265 V CA	12 W	6,500°	1080	55°	De: 160 Pr: 85	0.90
11-UGRD1201-WW	85-265 V CA	12 W	3,000°	960	55°	De: 160 Pr: 85	0.90
11-UGRD1501-CW	85-265 V CA	15 W	6,500°	1,350	55°	De: 180 Pr: 85	1.00
11-UGRD1501-WW	85-265 V CA	15 W	3,000°	1,200	55°	De: 180 Pr: 85	1.00
11-UGRD1801-CW	85-265 V CA	18 W	6,500°	1,620	55°	De: 200 Pr: 85	1.03
11-UGRD1801-WW	85-265 V CA	18 W	3,000°	1,440	55°	De: 200 Pr: 85	1.03
11-UGRD2401-CW	85-265 V CA	24 W	6,500°	2,160	55°	De: 220 Pr: 85	1.65
11-UGRD2401-WW	85-265 V CA	24 W	3,000°	1,920	55°	De: 220 Pr: 85	1.65

 Protección IP65
  Fácil Instalación
  30Mil
 

PLAFONES

SERIES 11-S-3+3/11-S-6+3/11-S-12+4

PLAFÓN SQ, BCO/CLIP.

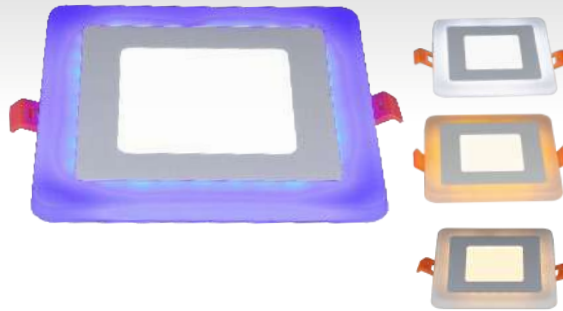


MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO(Kg)
11-S-3+3CW+BL	3 W+3 W/AZÚL	6,000°	300 + AZÚL	L: 110 An: 110 Pr: 25	0.60
11-S-3+3CW+CW	3 W+3 W	6,000°	300 / 300	L: 110 An: 110 Pr: 25	0.60
11-S-3+3WW+A	3 W+3 W/ÁMBAR	3,000°	270 + ÁMBAR	L: 110 An: 110 Pr: 25	0.60
11-S-3+3WW+BL	3 W+3 W/AZÚL	3,000°	270 + AZÚL	L: 110 An: 110 Pr: 25	0.60
11-S-6+3CW+BL	6 W+3 W/AZÚL	6,000°	600 + AZÚL	L: 160 An: 160 Pr: 40	0.80
11-S-6+3CW+CW	6 W+3 W	6,000°	600 / 300	L: 160 An: 160 Pr: 40	0.80
11-S-6+3WW+A	6 W+3 W/ÁMBAR	3,000°	540 + ÁMBAR	L: 160 An: 160 Pr: 40	0.80
11-S-6+3WW+BL	6 W+3 W/AZÚL	3,000°	540 + AZÚL	L: 160 An: 160 Pr: 40	0.80
11-S-6+3WW+WW	6 W+3 W	3,000°	540 / 270	L: 160 An: 160 Pr: 40	0.80
11-S-12+4CW+BL	12 W+4 W/AZÚL	6,000°	1,200 + AZÚL	L: 193 An: 193 Pr: 30	0.10
11-S-12+4CW+CW	12 W+4 W	6,000°	1,200 / 400	L: 193 An: 193 Pr: 30	0.10
11-S-12+4WW+A	12 W+4 W/ÁMBAR	3,000°	1,080 + ÁMBAR	L: 193 An: 193 Pr: 30	0.10
11-S-12+4WW+BL	12 W+4 W/AZÚL	3,000°	1,080 + AZÚL	L: 193 An: 193 Pr: 30	0.10
11-S-12+4WW+WW	12 W+4 W	3,000°	1,080 / 360	L: 193 An: 193 Pr: 30	0.10

Voltaje: 100-240 V CA
 Para Interiores
 Ángulo: 120°

SERIES 11-R-3+3/11-R-6+3/11-R-12+4

PLAFÓN RD, BCO/CLIP.

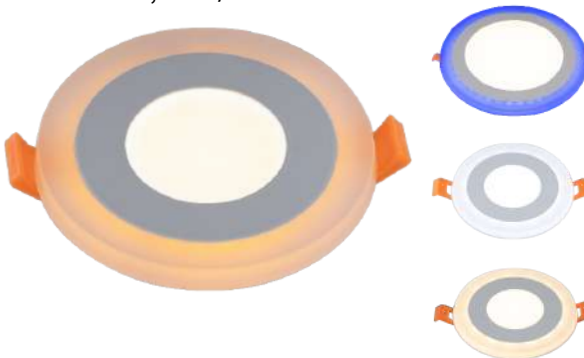

MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO(Kg)
11-R-3+3CW+CW	3 W+3 W	6,000°	300/300	De: 110 Di: 60 Pr: 25	0.60
11-R-3+3WW+A	3 W+3 W/ÁMBAR	3,000°	270/270+ÁMBAR	L: 110 An: 110 Pr: 25	0.60
11-R-3+3WW+BL	3 W+3 W/AZÚL	3,000°	270/270+AZÚL	De: 110 Di: 60 Pr: 25	0.60
11-R-3+3WW+WW	3 W+3 W	3,000°	270/270	De: 110 Di: 60 Pr: 25	0.60
11-R-6+3CW+BL	6 W+3 W/AZÚL	6,000°	600/300+AZÚL	De: 145 Di: 100 Pr: 30	0.80
11-R-6+3CW+CW	6 W+3 W	6,000°	600/300	De: 145 Di: 100 Pr: 30	0.80
11-R-6+3WW+A	6 W+3 W/ÁMBAR	3,000°	540/270+ÁMBAR	De: 145 Di: 100 Pr: 30	0.80
11-R-6+3WW+BL	6 W+3 W/AZÚL	3,000°	540/270+AZÚL	De: 145 Di: 100 Pr: 30	0.80
11-R-6+3WW+WW	6 W+3 W	3,000°	540/270	De: 145 Di: 100 Pr: 30	0.80
11-R-12+4CW+BL	12 W+4 W/AZÚL	6,000°	1,200/400+AZÚL	De: 190 Di: 150 Pr: 30	0.10
11-R-12+4CW+CW	12 W+4 W	6,000°	1,200/400	De: 190 Di: 150 Pr: 30	0.10
11-R-12+4WW+A	12 W+4 W/ÁMBAR	3,000°	1,080/360+ÁMBAR	De: 190 Di: 150 Pr: 30	0.10
11-R-12+4WW+BL	12 W+4 W/AZÚL	3,000°	1,080/360+AZÚL	De: 190 Di: 150 Pr: 30	0.10
11-R-12+4WW+WW	12 W+4 W	3,000°	1,080/360	De: 190 Di: 150 Pr: 30	0.10

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE 11-PLP

PLAFÓN PLANO REDONDO CON CLIP,
COLOR BLANCO, LUZ FRÍA Y CÁLIDA.



MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-PLP350-CW	3 W	6,000°	300	De: 90 Di: 65 Pr: 22	0.80
11-PLP350-NW	3 W	4,000°	285	De: 90 Di: 65 Pr: 22	0.80
11-PLP350-WW	3 W	3,000°	270	De: 90 Di: 65 Pr: 22	0.80
11-PLP650-CW	6 W	6,000°	600	De: 120 Di: 95 Pr: 22	0.11
11-PLP650-NW	6 W	4,000°	570	De: 120 Di: 95 Pr: 22	0.11
11-PLP650-WW	6 W	3,000°	540	De: 120 Di: 95 Pr: 22	0.11
11-PLP950-CW	9 W	6,000°	900	De: 147 Di: 125 Pr: 22	0.17
11-PLP950-NW	9 W	4,000°	855	De: 147 Di: 125 Pr: 22	0.17
11-PLP950-WW	9 W	3,000°	810	De: 147 Di: 125 Pr: 22	0.17
11-PLP1250-CW	12 W	6,000°	1,200	De: 167 Di: 146 Pr: 22	0.21
11-PLP1250-NW	12 W	4,000°	1,140	De: 167 Di: 146 Pr: 22	0.21
11-PLP1250-WW	12 W	3,000°	1,080	De: 167 Di: 146 Pr: 22	0.21
11-PLP1550-CW	15 W	6,000°	1,500	De: 190 Di: 168 Pr: 22	0.25
11-PLP1550-WW	15 W	3,000°	1350	De: 190 Di: 168 Pr: 25	0.25
11-PLP1850-CW	18 W	6,000°	1,800	De: 225 Di: 200 Pr: 22	0.32
11-PLP1850-WW	18 W	3,000°	1,620	De: 225 Di: 200 Pr: 22	0.32
11-PLP2050-CW	20 W	6,000°	2,000	De: 225 Di: 200 Pr: 22	0.32
11-PLP2050-WW	20 W	3,000°	1,800	De: 225 Di: 200 Pr: 22	0.32
11-PLP2450-CW	24 W	6,000°	2,400	De:295 Di: 275 Pr: 13	0.59
11-PLP2450-WW	24 W	3,000°	2,160	De:295 Di: 275 Pr: 13	0.59

SERIE 11-DIR4

PLAFÓN DIRIGIBLE RD, COLOR BLANCO
Y PLATA, LUZ FRÍA Y CÁLIDA.



Voltaje: 100-240 V CA Para Interiores Ángulo: 120°

MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-DIR4-3W-CW-S	3 W	6,000°	300	De: 83 Di: 68 Pr: 29	0.20
11-DIR4-3W-CW-W	3 W	6,000°	300	De: 83 Di: 68 Pr: 29	0.20
11-DIR4-3W-WW-S	3 W	3,000°	270	De: 83 Di: 68 Pr: 29	0.20
11-DIR4-3W-WW-W	3 W	3,000°	270	De: 83 Di: 68 Pr: 29	0.20
11-DIR4-5W-CW-S	5 W	6,000°	500	De: 110 Di: 85 Pr: 40	0.20
11-DIR4-5W-CW-W	5 W	6,000°	500	De: 110 Di: 85 Pr: 40	0.20
11-DIR4-5W-WW-S	5 W	3,000°	450	De: 110 Di: 85 Pr: 40	0.20
11-DIR4-5W-WW-W	5 W	3,000°	450	De: 110 Di: 85 Pr: 40	0.20
11-DIR4-7W-CW-S	7 W	6,000°	700	De: 110 Di: 85 Pr: 40	0.20
11-DIR4-7W-CW-W	7 W	6,000°	700	De: 110 Di: 85 Pr: 40	0.20
11-DIR4-7W-WW-S	7 W	3,000°	630	De: 110 Di: 85 Pr: 40	0.20
11-DIR4-7W-WW-W	7 W	3,000°	630	De: 110 Di: 85 Pr: 40	0.20
11-DIR4-12W-CW-S	12 W	6,000°	1,200	De: 140 Di: 110 Pr: 40	0.31
11-DIR4-12W-CW-W	12 W	6,000°	1,200	De: 140 Di: 110 Pr: 40	0.31
11-DIR4-12W-WW-S	12 W	3,000°	1,080	De: 140 Di: 110 Pr: 40	0.31
11-DIR4-12W-WW-W	12 W	3,000°	1,080	De: 140 Di: 110 Pr: 40	0.31
11-DIR4-18W-CW-S	18 W	6,000°	1,800	De: 160 Di: 128 Pr: 40	0.53
11-DIR4-18W-CW-W	18 W	6,000°	1,800	De: 160 Di: 128 Pr: 40	0.53
11-DIR4-18W-WW-S	18 W	3,000°	1,620	De: 160 Di: 128 Pr: 40	0.53
11-DIR4-18W-WW-W	18 W	3,000°	1,620	De: 160 Di: 128 Pr: 40	0.53

SERIE 11-PLFRM

PLAFÓN RD, LUZ FRÍA Y CÁLIDA, SOBREPUESTO.



MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-PLFRM06-CW	6 W	6,000°	600	De: 120 Di: 100 Pr: 36	0.27
11-PLFRM06-WW	6 W	3,000°	540	De: 120 Di: 100 Pr: 36	0.27
11-PLFRM12-CW	12 W	6,000°	1,200	De: 170 Di: 150 Pr: 36	0.41
11-PLFRM12-WW	12 W	3,000°	1,080	De: 170 Di: 150 Pr: 36	0.41
11-PLFRM18-CW	18 W	6,000°	1,800	De: 220 Di: 200 Pr: 36	0.79
11-PLFRM18-WW	18 W	3,000°	1,620	De: 220 Di: 200 Pr: 36	0.79

Voltaje: 100-240 V CA
 Para Interiores
 Ángulo: 120°

SERIE 11-BQ

PLAFÓN CUADRADO TRANSLÚCIDO, LUZ FRÍA Y CÁLIDA.



MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-BQ6-CW	6 W	6,000°	300	De: 120 Di: 120 Pr: 35	0.21
11-BQ6-WW	6 W	3,000°	270	De: 120 Di: 120 Pr: 35	0.21
11-BQ12-CW	12 W	6,000°	600	De: 120 Di: 120 Pr: 35	0.21
11-BQ12-WW	12 W	3,000°	540	De: 120 Di: 120 Pr: 35	0.21
11-BQ18-CW	18 W	6,000°	1,200	De: 172 Di: 172 Pr: 35	0.38
11-BQ18-WW	18 W	3,000°	1,080	De: 172 Di: 172 Pr: 35	0.38

Voltaje: 100-240 V CA
 Para Interiores
 Ángulo: 120°

SERIE 11-MX300

PLAFÓN SQ, LUZ FRÍA Y CÁLIDA, SOBREPONER.



MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-MX300R-CW	24 W	6,000°	2,400	De: 300 Di: 280 Pr: 40	0.26
11-MX300R-WW	24 W	3,000°	2,160	De: 300 Di: 280 Pr: 40	0.26
11-MX300S-CW	24 W	6,000°	2,400	L: 300 An: 300 Pr: 40	0.26
11-MX300S-WW	24 W	3,000°	2,160	L: 300 An: 300 Pr: 40	0.26

SERIE 11-DIR-PD

PLAFÓN COB+LUPA, LUZ FRÍA Y CÁLIDA, BLANCO, CON CLIP.



MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-DIR-PD7W-CW	7 W	6,500°	700	De: 91 Di: 70 Pr: 40	0.70
11-DIR-PD7W-WW	7 W	3,000°	630	De: 91 Di: 70 Pr: 40	0.70
11-DIR-PD9W-CW	9 W	6500°	900	De: 113 Di: 85 Pr: 45	0.12
11-DIR-PD9W-WW	9 W	3,000°	810	De: 113 Di: 85 Pr: 45	0.12
11-DIR-PD12W-CW	12 W	6,500°	1,200	De: 135 Di: 105 Pr: 50	0.18
11-DIR-PD12W-WW	12 W	3,000°	1,080	De: 135 Di: 105 Pr: 50	0.18

Voltaje: 100-240 V CA
 Para Interiores
 Ángulo: 120°

SERIE 11-PLP-NRM

PLAFÓN SLIM RD, LUZ FRÍA Y CÁLIDA S/ ARILLO U. BRIGH.




MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-PLP-NRM-10CW	10 W	6,000°	1,000	De: 85 Di: 68 Pr: 30	0.15
11-PLP-NRM-10WW	10 W	3,000°	900	De: 85 Di: 68 Pr: 30	0.12
11-PLP-NRM-18CW	18 W	6000°	1,800	De: 120 Di: 95 Pr: 30	0.19
11-PLP-NRM-18WW	18 W	3,000°	1,620	De: 120 Di: 95 Pr: 30	0.19
11-PLP-NRM-24CW	24 W	6,000°	2,400	De: 167 Di: 150 Pr: 30	0.35
11-PLP-NRM-24WW	24 W	3,000°	2,160	De: 167 Di: 150 Pr: 30	0.35
11-PLP-NRM-36CW	36 W	6,000°	3,600	De: 220 Di: 196 Pr: 30	0.55
11-PLP-NRM-36WW	36 W	3,000°	3,240	De: 220 Di: 196 Pr: 30	0.55

Voltaje: 100-240V
 Para Interiores
 Ángulo: 120°

SERIE 11-PLP106

PLAFÓN AJUSTABLE, 3 TEMPERATURAS.

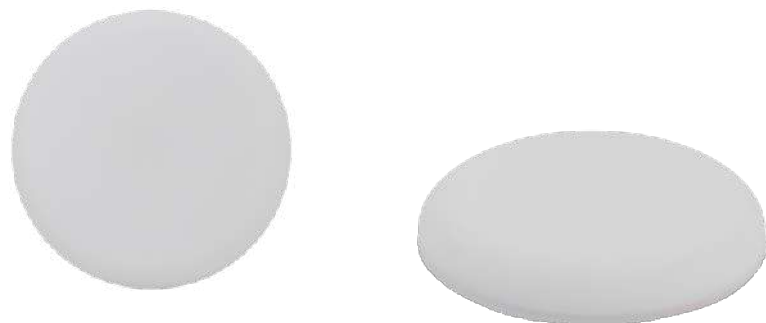

MODELO	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-PLP1060-10W3C	10 W	3,000°/4,000°/6,000°	900/950/100	De: 100 Di: 40 Pr: 35	0.20
11-PLP1061-10W3C	10 W	3,000°/4,000°/6,000°	900/950/100	De: 100 Di: 40 Pr: 35	0.40
11-PLP1560-15W3C	15 W	3,000°/4,000°/6,000°	1,350/1,425/1,500	De: 120 Di: 40 Pr: 37	0.20
11-PLP1561-15W3C	15 W	3,000°/4,000°/6,000°	1,350/1,425/1,500	De: 100 Di: 40 Pr: 36	0.40
11-PLP2260-22W3C	22 W	3,000°/4,000°/6,000°	1,980/2,090/2,200	De: 170 Di: 220 Pr: 33	1.00
11-PLP2261-22W3C	22W	3,000°/4,000°/6,000°	1,980/2,090/2,200	De: 170 Di: 220 Pr: 34	1.00

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

11-PANEL-21*4

PANEL DE 24 LEDS, 8W RGBW, 4 EN 1.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-PANEL-24*4	100-240 V CA	192 W	/	/	50°	Al: 427 An: 196 Pr: 190	12.50

Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil

30-WASOD-4410

PANEL DE 44 LEDS DE 10W, RGBW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
30-WASOD-4410	100-240 V CA	450 W	/	/	45°	Al: 430 An: 180 Pr: 130	10.40

Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil

30-PAR0450OD2IN1

PAR, 4 LEDS DE 50W, 2 LEDS CW Y 2 LEDS WW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
30-PAR0450OD2IN1	100-240 V CA	200 W	3000 K 6000 K	9000Lm 10000Lm	35°	Al: 230 An: 190 Pr: 190	5.00

Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil

30-PAR0710OD5IN1

PAR, 7 LEDS DE 10W, RGBW + ÁMBAR.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
30-PAR0710OD2IN1	100-240 V CA	70 W	/	/	35°	Al: 700 An: 450 Pr: 140	3.00

Protección IP65
 Fácil Instalación
 50Mil

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

11-SLH20-A14

PAR, 14 LEDS DE 10W, RGBW, 4 EN 1.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SLH20-A14	100-240 V CA	140 W	/	/	45°	Al: 260 An: 230 Pr: 305	5.10



30-PAR2410OD5IN1

PAR, 24 LEDS DE 10W, RGBW + ÁMBAR.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
30-PAR2410OD5IN1	100-240 V CA	240 W	3,000°/6,500°	21,600/24,000	40°	Al: 240 An: 20 Pr: 120	4.40



SERIE 11-SFCL-CW/WW

BAR DE LED, 1X36, SIN/CON CONECTORES.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SFCL-003CW	85-265 V CA	36 W	6,500°	3,240	30°	Al: 1,000 An: 60 Pr: 95	P
11-SFCL-003WW	85-265 V CA	36 W	3,000°	2,880	30°	Al: 1,000 An: 60 Pr: 95	P
11-SFCL-004CW	85-265 V CA	36 W	6,500°	3,240	30°	Al: 1,000 An: 60 Pr: 95	P
11-SFCL-004WW	85-265 V CA	36 W	3,000°	2,880	30°	Al: 1,000 An: 60 Pr: 95	P



11-BAROD-1815

BARRA, 18 LEDS DE 15W, 6 EN 1 RGBWÁ+UV.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
30-BAROD-1815	100-250 V CA	270 W	/	/	40°	Al: 106 An: 120 Pr: 160	8.10



CATÁLOGO DIGITAL



SL Prolighting Home



slprolighting_home



SL PROLIGHTING



slprolightinghome7



www.slprolighting.com